


Hochwertiger flexibler Löschrucksack




20 Liter flexibler Löschrucksack	Hervorragend zur Kontrolle, Nachbearbeitung und Löschung von Gras-, Busch- und Waldbränden
Thermogeschweißter Canvas-Flammschutzbehälter M2	Sehr effizient und einfach zu bedienen, zu lagern und zu transportieren

Farbe:  Bright Yellow is the standard color.

Dimensions: 19.3 x 25.6 inch (490 x 650 mm)

Inlet diameter: Large 3.94 inch (100 mm) polymer cap for easy refi ll

Gewicht: 4.4 lb (2kg)

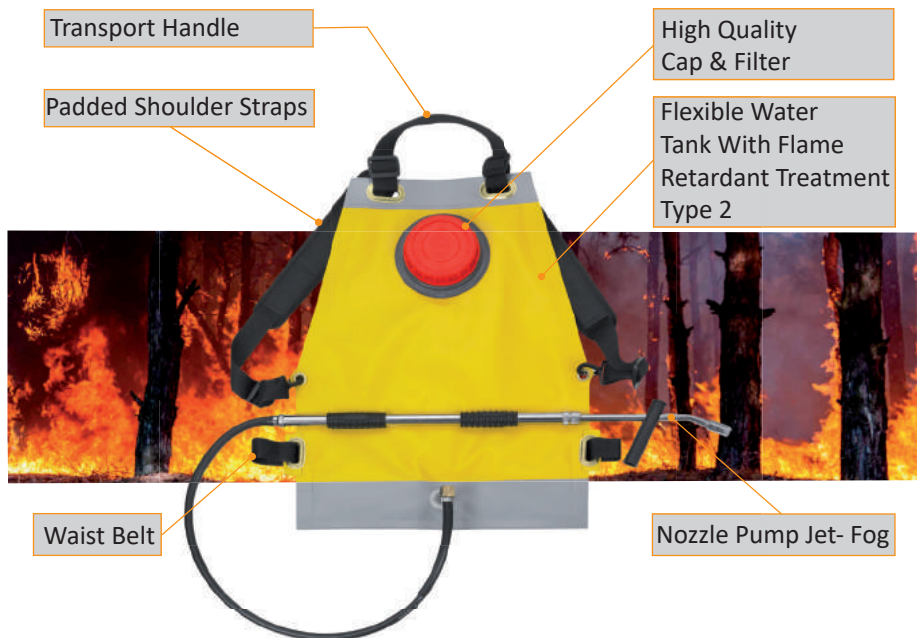

Wasser: 20 l

Construction:

Thermogeschweißter flexibler Wassertank, hergestellt aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit einer flammhemmenden Schutzbehandlung von 2,03 oz/sq ft (620 g/m²). Robuster, zusammenklappbarer Behälter, beidseitig lackiert. Flexibler horizontaler Einsatz im Inneren zur Reduzierung von Bewegungen. Thermogeschweißte Nähte für Stärke und Haltbarkeit. Ideal, wo ein feuerfestes Gewebe benötigt wird.

Hochwertiger flexibler Löschrucksack

Technische Werte:

Zugfestigkeit	250 daN/5cm	EN 1421/V1
Reißversuch	25 daN	DIN 53363
Zugfestigkeit	25 daN	DIN 53363
Biege. / Faltentest	100.000	DIN 53359 A
Temperaturtest	-40°C/+70°C	EN 1876-1
Flammschutz	M2	UNE 23.727
Flammschutz	B-1	DIN 4102
Artikel-Nr. 2009112-1		

Pumpendüse:

Zweitakt-Kolbenhandpumpe aus verchromtem Messing mit Edelstahlfilter am Sauganschluss. Die Düsenkappe lässt sich von einem geraden Strahl (Jet) auf Sprühnebel (Fog) einstellen. Wartung ohne Werkzeug.

Effektive Reichweite:

Gerader Strahl: > 12 m,
Nebel: > 3 m

Durchfluss: 0,03 Gallonen
(120 cc) pro Hub

